



- Facilidad de fabricación.
- Marcos de 65 y 105 mm.
- Fabricación de marcos y hojas a 45°.
- Posibilidad de marcos de tres carriles.
- Capacidad de acristalamiento hasta 24 mm.
- Estanqueidad garantizada por cepillos "Fin-Seal".

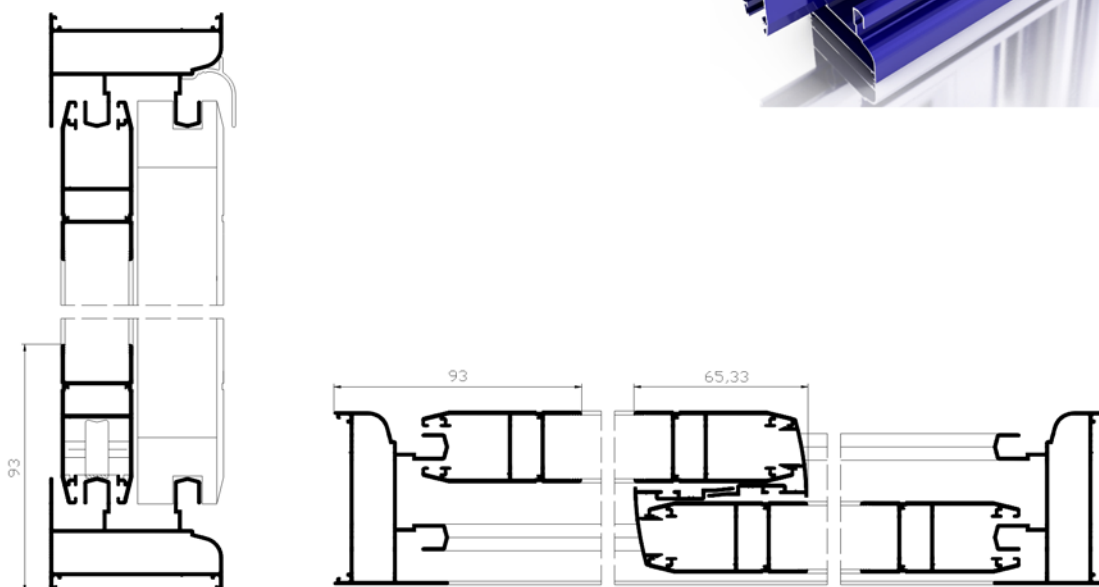

Opciones de apertura

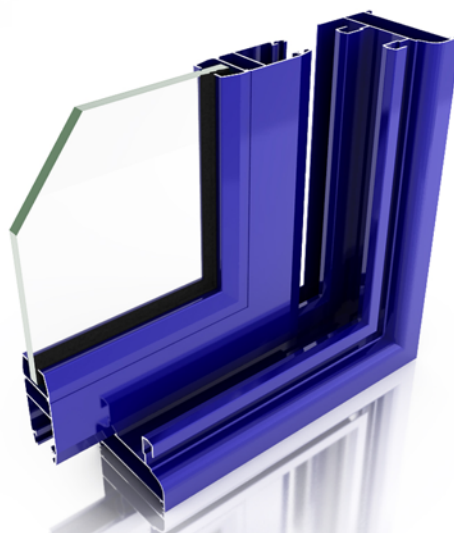

Corredera 2 hojas.

Corredera 6 hojas.



Corredera 4 hojas.

Corredera 3 hojas.

Posibilidad de realización de fijos superiores, inferiores y laterales.



Clasificaciones obtenidas

Balconeras

3

Aire

4A

Agua

A1

Viento

25

dB

Ruido

4,88

W/m².K

Térmica (Uh)

Configuración de ventana de dos hojas de 1800x2200 mm.
Vidrio 4/10/4.

Resultado para valor acústico obtenido bajo normativa UNE-EN 14351-1:2006.
Resultado para valor térmico obtenido del software Frame Simulator acorde a normativa UNE-EN ISO 10077-2:2008.

Mejora de prestaciones térmicas y acústicas según la clasificación del vidrio instalado.

