



- Facilidad de fabricación.
- Marcos de 70 y 110 mm.
- Fabricación de marcos y hojas a 90°.
- Posibilidad de marcos de tres carriles.
- Capacidad de acristalamiento hasta 20 mm.
- Estanqueidad garantizada por cepillos "Fin-Seal".

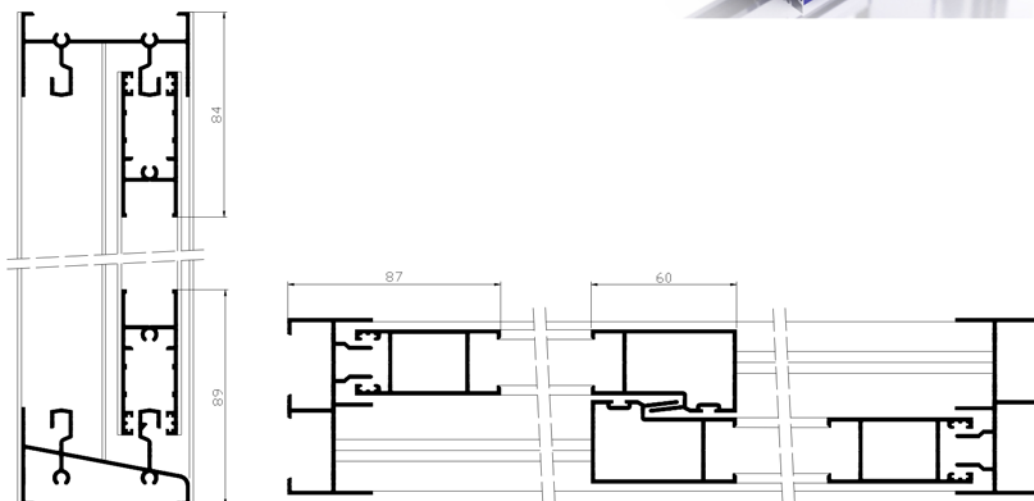

Opciones de apertura

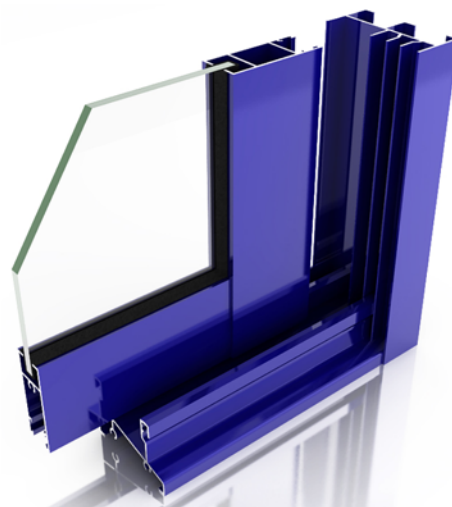

Corredera 2 hojas.

Corredera 6 hojas.



Corredera 4 hojas.

Corredera 3 hojas.

Posibilidad de realización de fijos superiores, inferiores y laterales.



Clasificaciones obtenidas

Ventanas

3

Aire

4A

Agua

C2

Viento

28

dB

Ruido

4,32

W/m²K

Térmica (Uh)

Configuración de ventana de dos hojas de 1230x1480 mm.
Vidrio 4/10/4.

Balconeras

4

Aire

3A

Agua

C1

Viento

27

dB

Ruido

4.01

W/m²K

Térmica (Uh)

Configuración de ventana de dos hojas de 1600x2100 mm.
Vidrio 4/10/4.

Resultado para valor acústico obtenido bajo normativa UNE-EN 14351-1:2006.
Resultado para valor térmico obtenido del software Frame Simulator acorde a normativa UNE-EN ISO 10077-2:2008.

Mejora de prestaciones térmicas y acústicas según la clasificación del vidrio instalado.

